

PHALMUR®

Revestimientos de fachadas en aluminio




Modelos 185/15 y 200 mm.

Datos a tener en cuenta para la instalación.

Los perfiles quedan sostenidos por la vigueta soporte y están previstos para resistir la presión y contrapresión (depresión) del viento. La distribución de viguetas soporte y distancia entre puntos de fijación, se hará según las cargas de viento a soportar, para ello deben consultar los dos gráficos.

Ejemplo: Distancia entre viguetas soporte para una presión de 130 Kg/m², según el gráfico A, será de 128 cm. con tres o más viguetas. Para esta distancia entre viguetas, la carga por metro lineal será de 166,4 Kg., para esta carga, en la tabla B da una distancia entre suspensión o soportes de 50 cm.

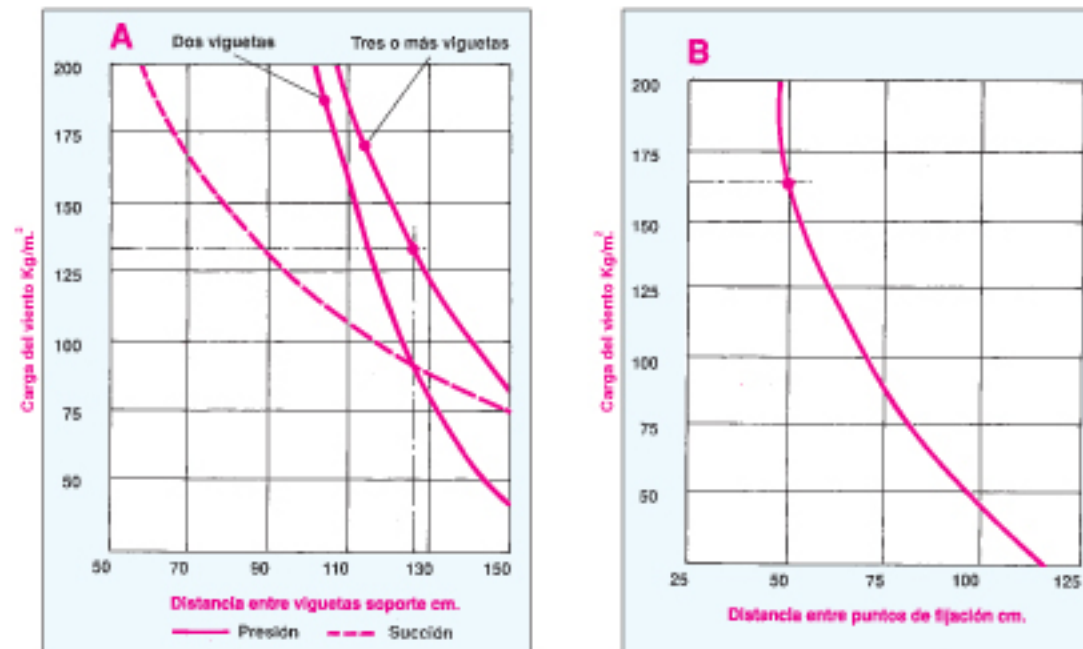

Datos a especificar en la memoria técnica:

- Revestimiento fabricado por Industrial Gradhermetic, modelos PHALMUR 185/15 y PHALMUR 200.
Lamas de aluminio con superficie lisa de 200 mm. de paso en ambos modelos, formando una entrecale cerrada en el 185/15 o lamas juntas en el 200 mm.
Medida de ancho lama 185 mm. más 15 mm. de entrecale en el modelo 185/15 y medida ancho lama 200 mm. en el modelo 200 mm. con lamas juntas. Espesor mm.
 - Lamas lacadas por ambas caras con pintura Poliester-Poliamicida y termoendurecidas al horno. Acabado en color..... de gama GRADCOLORS de Industrial Gradhermetic.
 - Vigueta soporte en aluminio lacado, en acabado mate y espesor de 1 mm.
 - Remate perimetral en forma de U ó L en aluminio y en el mismo color que las lamas.
 - Sistema de suspensión rígida, mediante varilla roscada de 6 ó 8 mm. de diámetro con tuerca y contra-tuerca.
- Para la colocación de suspensiones y viguetas soporte se seguirán las instrucciones de montaje de Industrial Gradhermetic.

GRADHERMETIC®

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E. Fábrica y oficinas: Avda. Béjar, 345 Tel. 93 735 44 08
Fax 93 735 65 43 www.gradhermetic.com E-mail: info@gradhermetic.com 08226 TERRASSA (España)
Delegaciones: Barcelona Tel. 93 219 47 00 - Madrid Tel. 91 641 21 12 - Bilbao Tel. 94 671 13 18
Málaga Tel. 95 223 98 77 - Zaragoza Tel. 976 12 50 70 - Sevilla Tel. 95 563 04 51 - Valencia Tel. 96 369 64 13
Valladolid Tel.983 29 55 11 - Vigo Tel. 986 26 30 12 - Palma de Mallorca Tel. 971 27 76 03
Santa Cruz de Tenerife Tel. 922 66 23 19. División internacional: París Tel. 33 1 60 91 33 77.

COD-966436 - Ed.4/2006 - SYL

GRADHERMETIC®

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

Revestimientos de fachadas en aluminio

Los revestimientos PHALMUR modelos 185/15 y 200, productos de gran resistencia a la intemperie, están diseñados para cubrir fachadas, falsos techos exteriores, marquesinas, pilares, paredes, etc.

Todos sus componentes son de aluminio aleado o acero galvanizado, protegidos con pinturas de poliéster-poliamida y termoendurecidas al horno. Sus tonalidades de gran belleza son inalterables a los agentes atmosféricos y a la intemperie.

Se fabrican en la gama de colores GRADCOLORS de Industrial Gradhermetic.

Ambos modelos ofrecen por igual las mismas garantías de calidad y solidez.

El revestimiento PHALMUR en fachadas puede colocarse tanto en sentido vertical como en horizontal.

Se suministra en largos de hasta 8 m. (standard 6 m.) y su peso es de 3 Kgs/m² aproximadamente.

MODELO 185/15

Formado por lamas de 185 mm. más una entrecalle cerrada de 15 mm. de ancho, ésta le da un relieve al conjunto muy apropiado cuando se aplica de forma plana (marquesinas, estaciones de servicio, etc.)

MODELO 200


Formado por lamas de 200 mm. juntas, totalmente planas, especialmente indicado para fachadas y grandes superficies.

Sistema de suspensión y fijación en obra mediante varilla roscada de 6 mm. ó 8 mm. de espesor y tacos secos ó químicos con tuerca y contratuerca.

REACCION AL FUEGO

Este producto es incombustible clasificado: M-1 según norma UNE 23727.

Datos técnicos del revestimiento


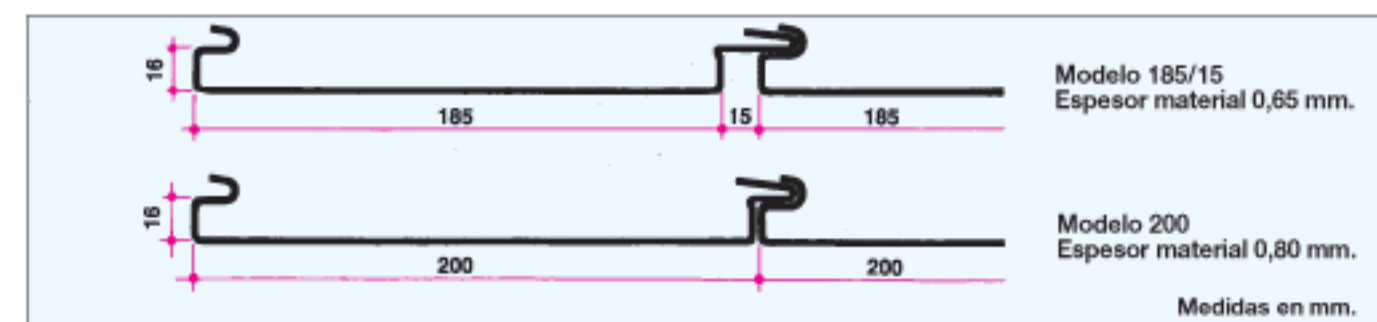


Vigueta soporte lamas



Se utiliza la misma vigueta soporte para los dos modelos.

Algunas disposiciones de instalación

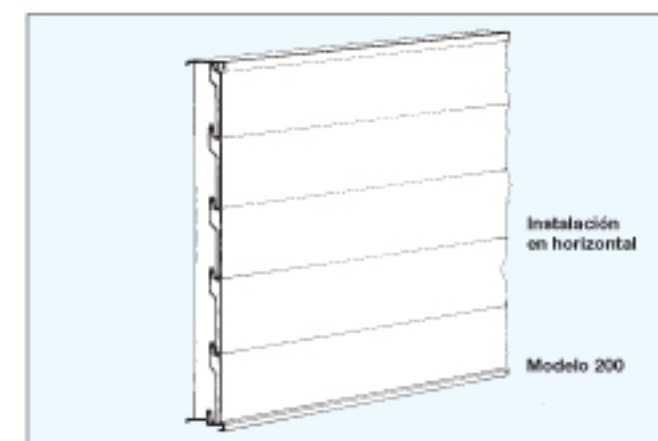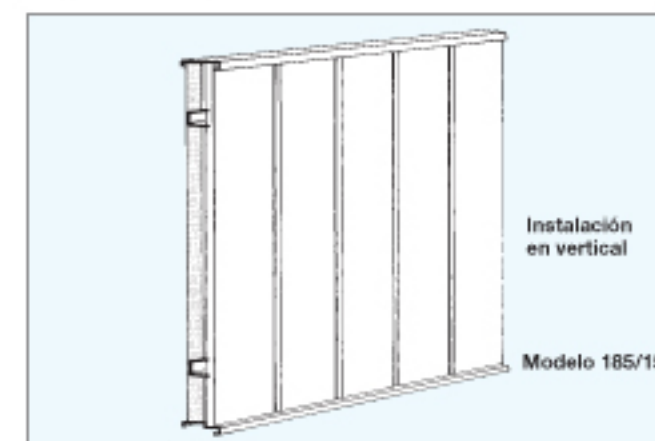

Los dos modelos pueden instalarse indistintamente en las dos posiciones.

