




PERSIANAS REPLEGABLES
Y ORIENTABLES

METAL-LIC

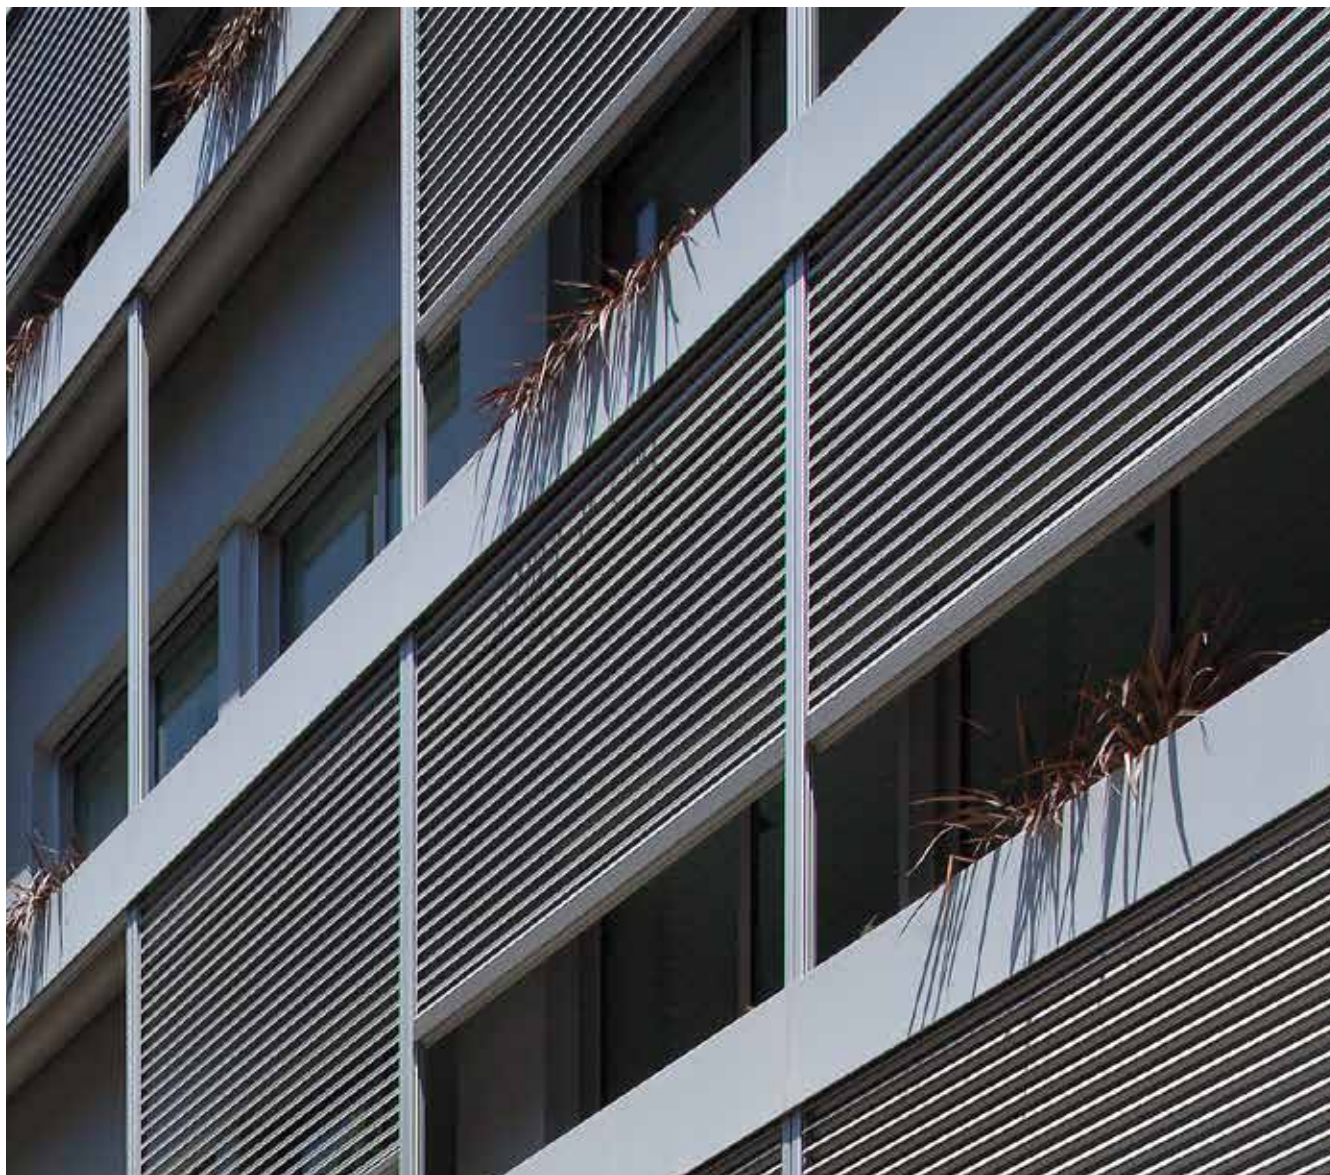

PERSIANAS

Replegables y orientables

METAL-LIC

Persianas replegables de lamas orientables para la arquitectura de alta calidad, fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad. Lamas autoportantes, libres de fijaciones intermedias y mecanismos de inclinación integrados en las guías ofreciendo una gran protección contra el sol y a la intemperie, así como una excelente regulación de la luz. Incluye dispositivo de protección contra obstáculos.

ALUMINIO

Metal-lic 100

(perfiladas)

Replegable

APLICACIONES




OBRA



TAPA FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL

ACCIONAMIENTOS



A CINTA



MANIVELA



VARILLA
OSCILANTE



MOTOR




METAL-LIC

Persianas replegables y enrollables


Persianas replegables de lamas orientables de aluminio, perfiladas en forma de "U" invertida de 97mm de ancho y 24mm de espesor, con clip de anclajes en los extremos, acoplados en el mecanismo de regulación y tracción alojado en el interior de las guías.

Metal·lic 100

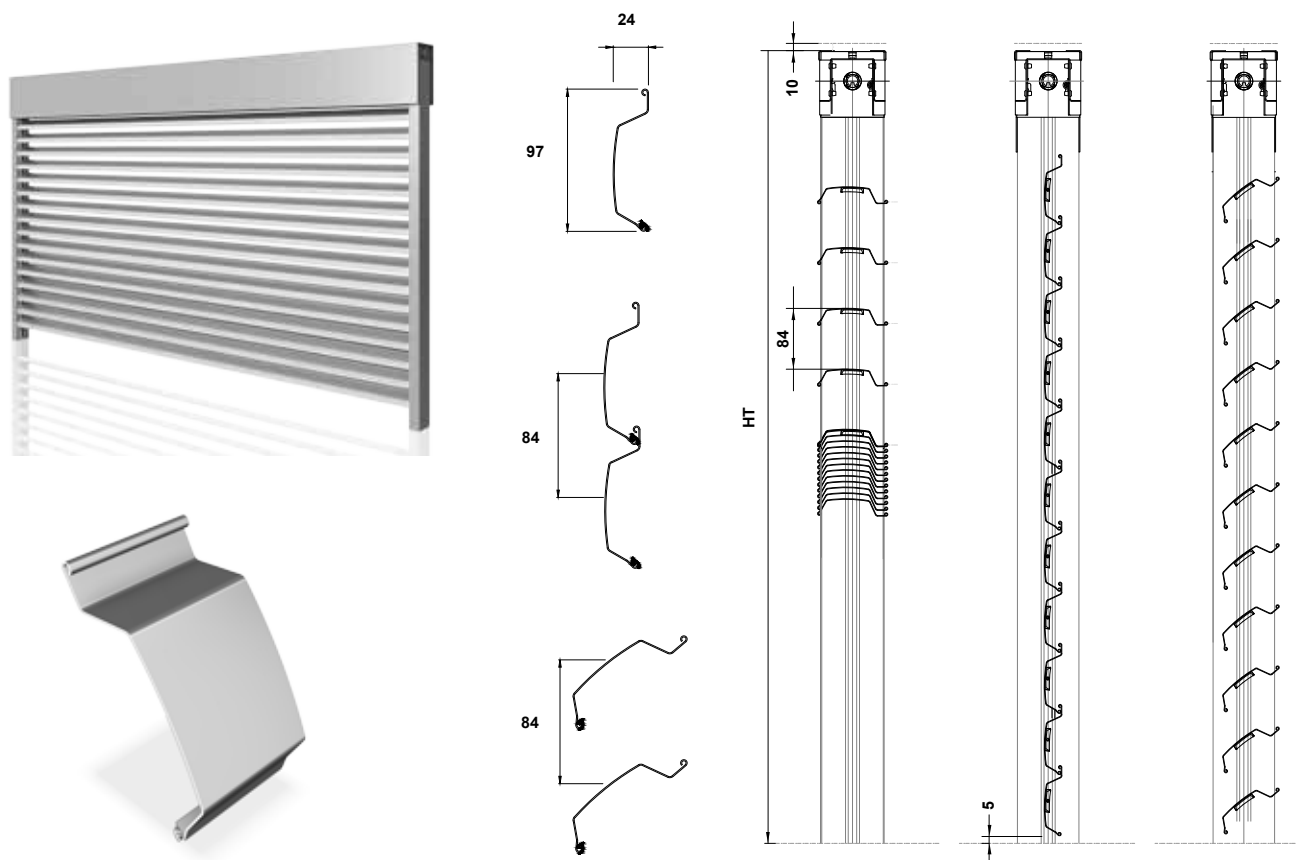


TIPOS DE GUIAS

Extruidas

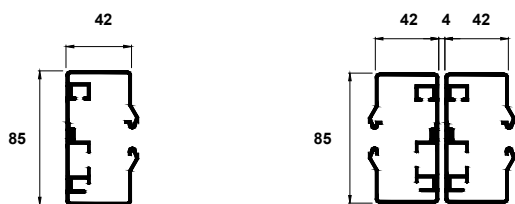

TIPO DE FIJACIÓN DE GUIA

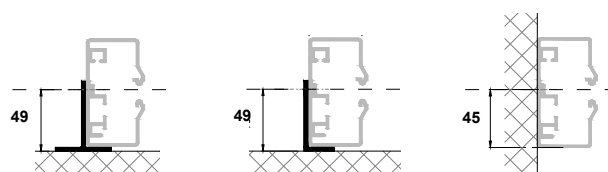

APLICACIONES



OBRA



TAPA
FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL



METAL-LIC


Persianas plegables y enrollables

Diferentes sistemas de aplicaciones para proteger las lamas plegadas Metal-lic contra los agentes externos, adaptándose al diseño de la fachada.


Metal-lic 100





OBRA

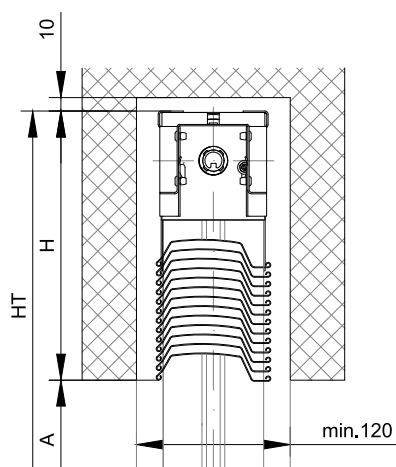


TAPA FRONTAL

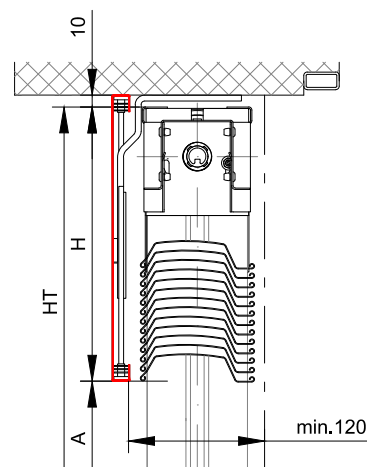

TAPA DOBLE

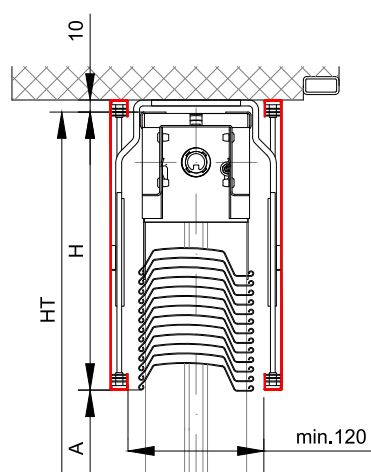

TUNEL

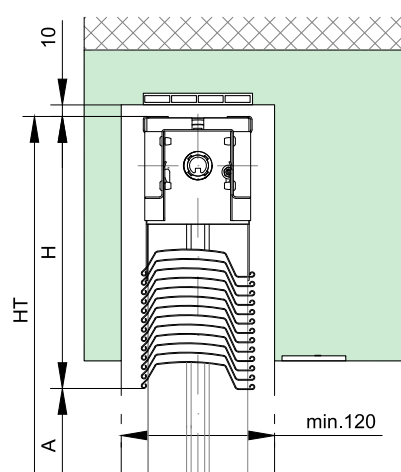


DIMENSIONES

MEDIDAS REPLEGAMIENTO:

	Persianas simples		Persianas acopladas		
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc.	Motor	
A altura luz mínima	440 mm.	440 mm.	440 mm.	440 mm.	
A altura luz máxima	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	
L ancho mínimo	500 mm.	745 mm.	-	-	
L ancho máximo	2800 mm.	2800 mm.	8400 mm.	8400 mm.	
SUP. máxima (m²)	6.5 m²	8 m²	5 m²	4 m²	16 m²
Nº máximo	-	-	2	3	3

HT	A	H
1229	1000	229
1503	1250	253
1777	1500	277
2051	1750	301
2333	2000	333
2607	2250	357
2881	2500	381
3163	2750	413
3437	3000	437
3711	3250	461
3985	3500	485
4267	3750	517
4541	4000	541

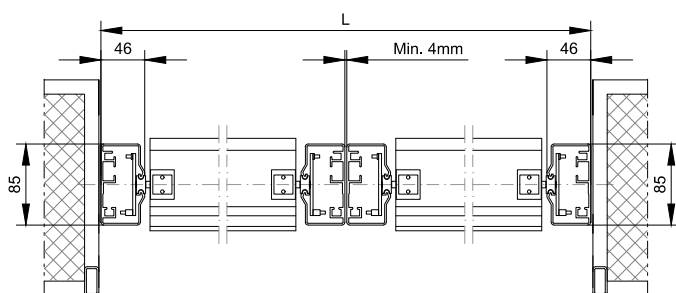

ACCIONAMIENTOS



A CINTA



MANIVELA



VARILLA
OSCILANTE



MOTOR