



PERSIANAS REPLEGABLES
Y ORIENTABLES

GRADSTOR



PERSIANAS

Replegables y orientables

GRADSTOR

Persianas replegables de lamas orientables, fachada de aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad. Sus lamas aseguran unos niveles de oscuridad excelentes y un control preciso de la cantidad de luz recibida desde el exterior.

ALUMINIO

Gradstor 80

(perfiladas)

Replegable

Gradstor 80 SR

(perfiladas)

Replegable

Gradstor 90

(perfiladas)

Replegable

APLICACIONES




OBRA



TAPA FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL

ACCIONAMIENTOS



A CINTA



MANIVELA



VARILLA
OSCILANTE



MOTOR




GRADSTOR

Persianas replegables y enrollables


Persianas replegables de lamas orientables de aluminio, perfiladas en forma cóncava de 80mm de ancho sin reborde y 10mm de espesor, la forma de sus lamas sin plegado en los extremos permite que sea alojada en espacios con poca altura de replegado. Opción guiado cable.

Gradstor 80

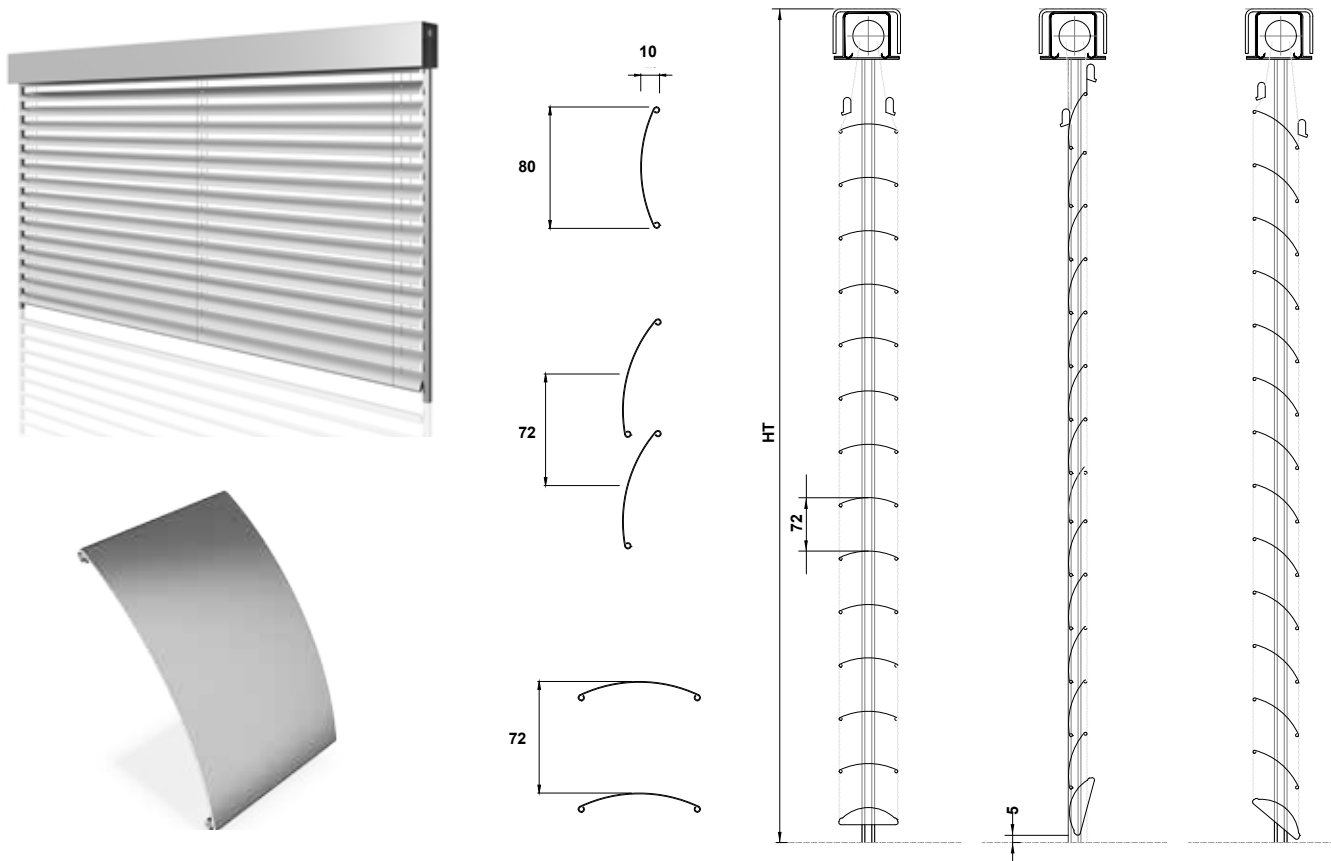

TIPOS DE GUIAS

EXTRUIDAS




17 X 40

A CABLE



17 X 20



APLICACIONES




OBRA




TAPA FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL

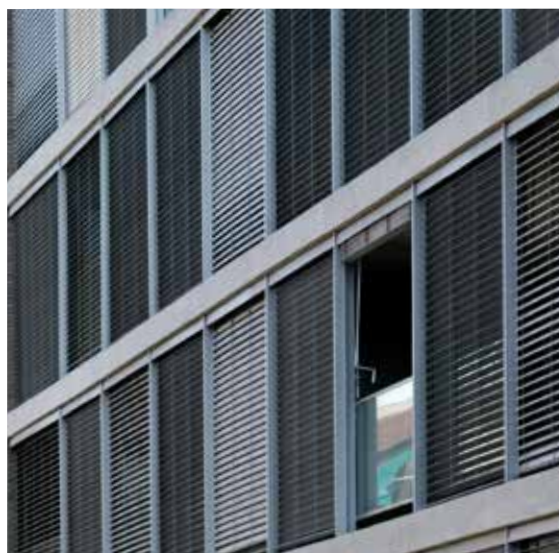


GRADSTOR

Persianas replegables y enrollables

Diferentes sistemas de aplicaciones para proteger las lamas replegadas **Gradstor 80** contra los agentes externos, adaptándose al diseño de la fachada. Opción guiado cable.

Gradstor 80

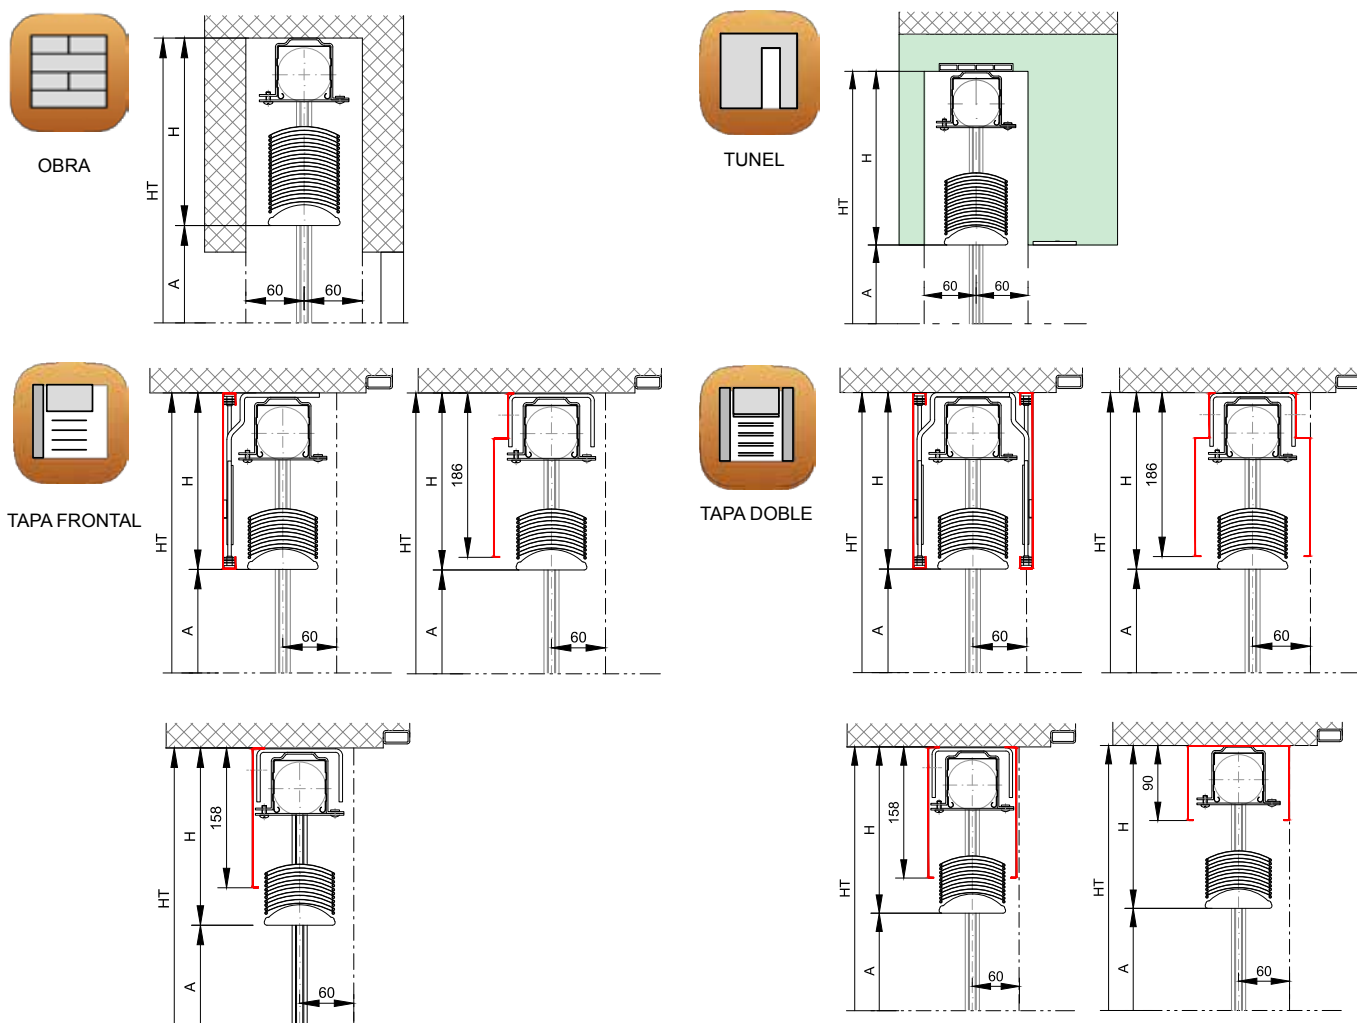


DIMENSIONES

MEDIDAS REPLEGAMIENTO:

	Persianas simples		Persianas acopladas	
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc.	Motor
A altura luz mínima	500 mm.	500 mm.	500 mm.	500 mm.
A altura luz máxima	4500 mm.	4500 mm.	4500 mm.	4500 mm.
L ancho mínimo	531 mm.	531 mm.	531 mm.	531 mm.
L ancho máximo	4500 mm.	4500 mm.	10000 mm.	10000 mm.
SUP. máxima (m²)	11 m²	15 m²	11 m²	24 m²
Nº máximo	-	-	3	4

HT	A	H
1200	1000	200
1470	1250	220
1735	1500	235
2005	1750	255
2275	2000	275
2545	2250	295
2810	2500	310
3080	2750	330
3350	3000	350
3620	3250	370
3885	3500	385
4150	3750	405
4425	4000	425
4690	4250	440
4960	4500	460

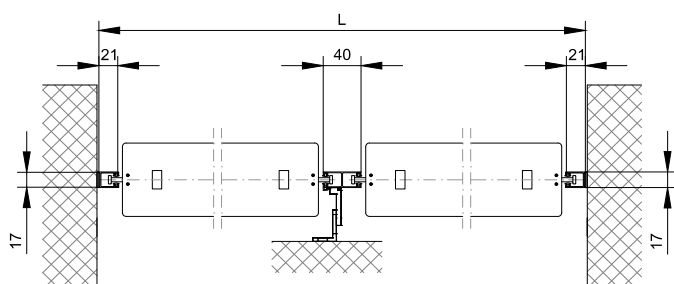

ACCIONAMIENTOS



A CINTA



MANIVELA



VARILLA
OSCILANTE




MOTOR

GRADSTOR

Persianas replegables y enrollables

Persianas replegables de lamas orientables de aluminio, perfiladas en forma cóncava de 80mm de ancho y 13mm de espesor con reborde rigidizador proporcionando una rigidez superior a las de su gama. Opción guiado cable.

Gradstor 80 SR

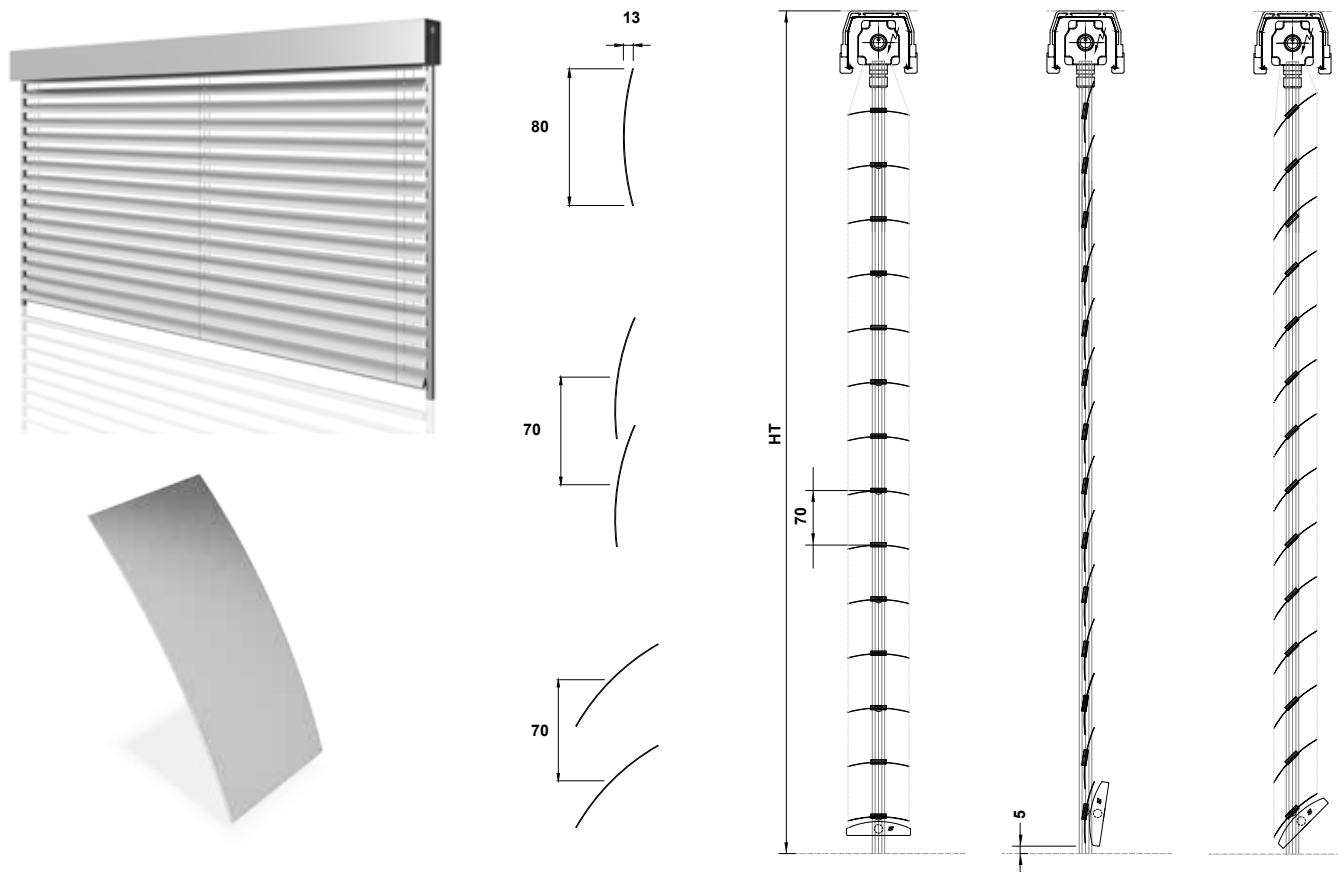

TIPOS DE GUIAS

·Extruidas




17 X 40



17 X 20

·A cable

*Solo motor



APLICACIONES




OBRA



TAPA FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL




GRADSTOR


Persianas plegables y enrollables

Diferentes sistemas de aplicaciones para proteger las lamas plegadas **Gradstor 80SR** contra los agentes externos, adaptándose al diseño de la fachada. Opción guiado cable.


Gradstor 80 SR

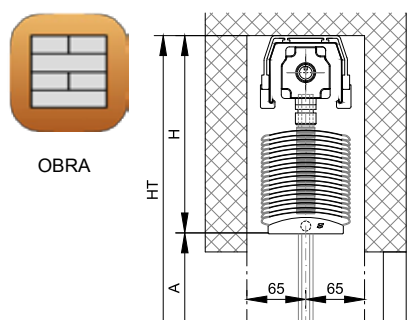


OBRA

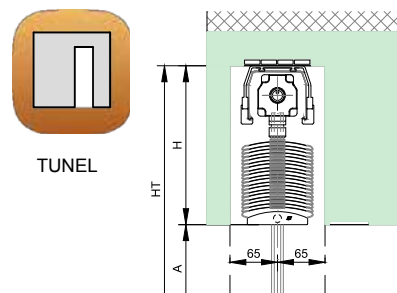



TUNEL

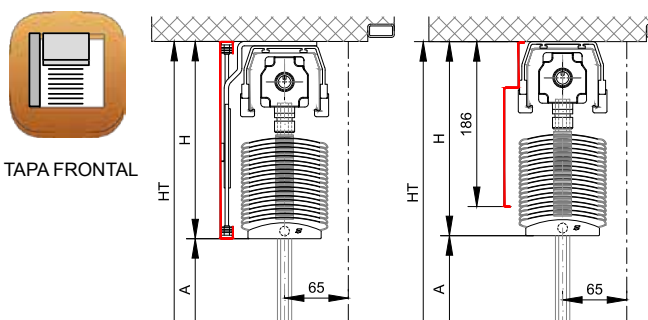

TAPA FRONTAL

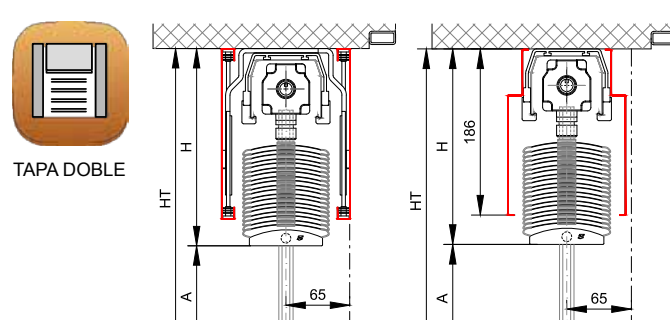

TAPA DOBLE

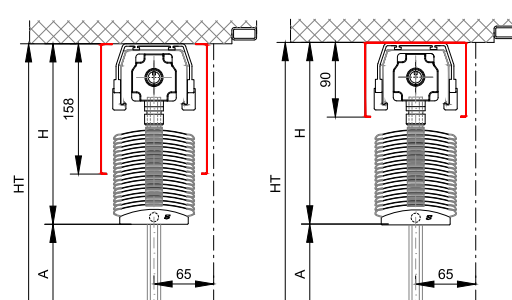


DIMENSIONES

MEDIDAS REPLEGAMIENTO:

	Persianas simples		Persianas acopladas	
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc.	Motor
A altura total mínima	500 mm.	500 mm.	500 mm.	500 mm.
A altura total máxima	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.
L ancho mínimo	550 mm.	550 mm.	550 mm.	550 mm.
L ancho máximo	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.
SUP. máxima (m²)	11 m²	15 m²	11 m²	24 m²
Nº máximo	-	-	3	4

HT	A	H
1200	1025	175
1470	1280	190
1735	1535	200
2005	1785	220
2275	2045	230
2545	2300	245
2810	2555	255
3080	2810	270
3350	3065	285
3620	3320	300
3885	3570	315
4150	3825	325
4425	4085	340

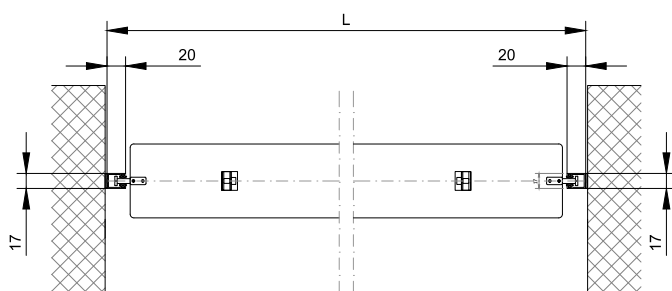

ACCIONAMIENTOS



A CINTA



MANIVELA



VARILLA
OSCILANTE




MOTOR

GRADSTOR

Persianas replegables y enrollables

Persianas replegables de lamas orientables de aluminio, perfiladas de líneas rectas en forma de 'M' de 94mm de ancho y 18mm de espesor. La forma de sus lamas permiten reducir la zona de ocultación del replegado. Opción guiado cable.

Gradstor 90

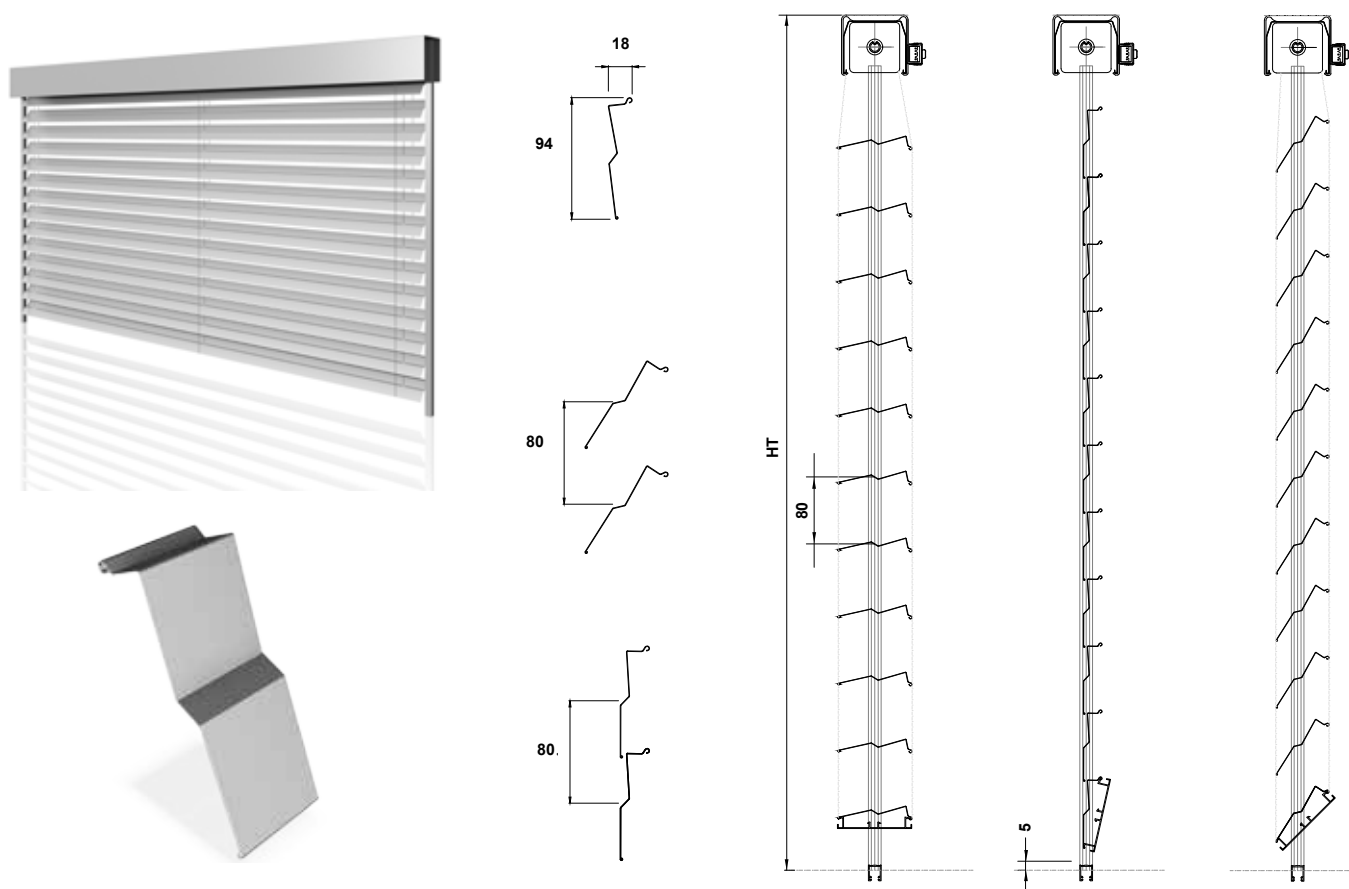

TIPOS DE GUIAS

·Extruidas


·A cable
*Solo motor



17 X 40



17 X 20



APLICACIONES




OBRA



TAPA FRONTAL



TAPA DOBLE



TUNEL




GRADSTOR

Persianas replegadas y enrollables

Diferentes sistemas de aplicaciones para proteger las lamas replegadas **Gradstor 90** contra los agentes externos, adaptándose al diseño de la fachada. Opción guiado cable.

Gradstor 90

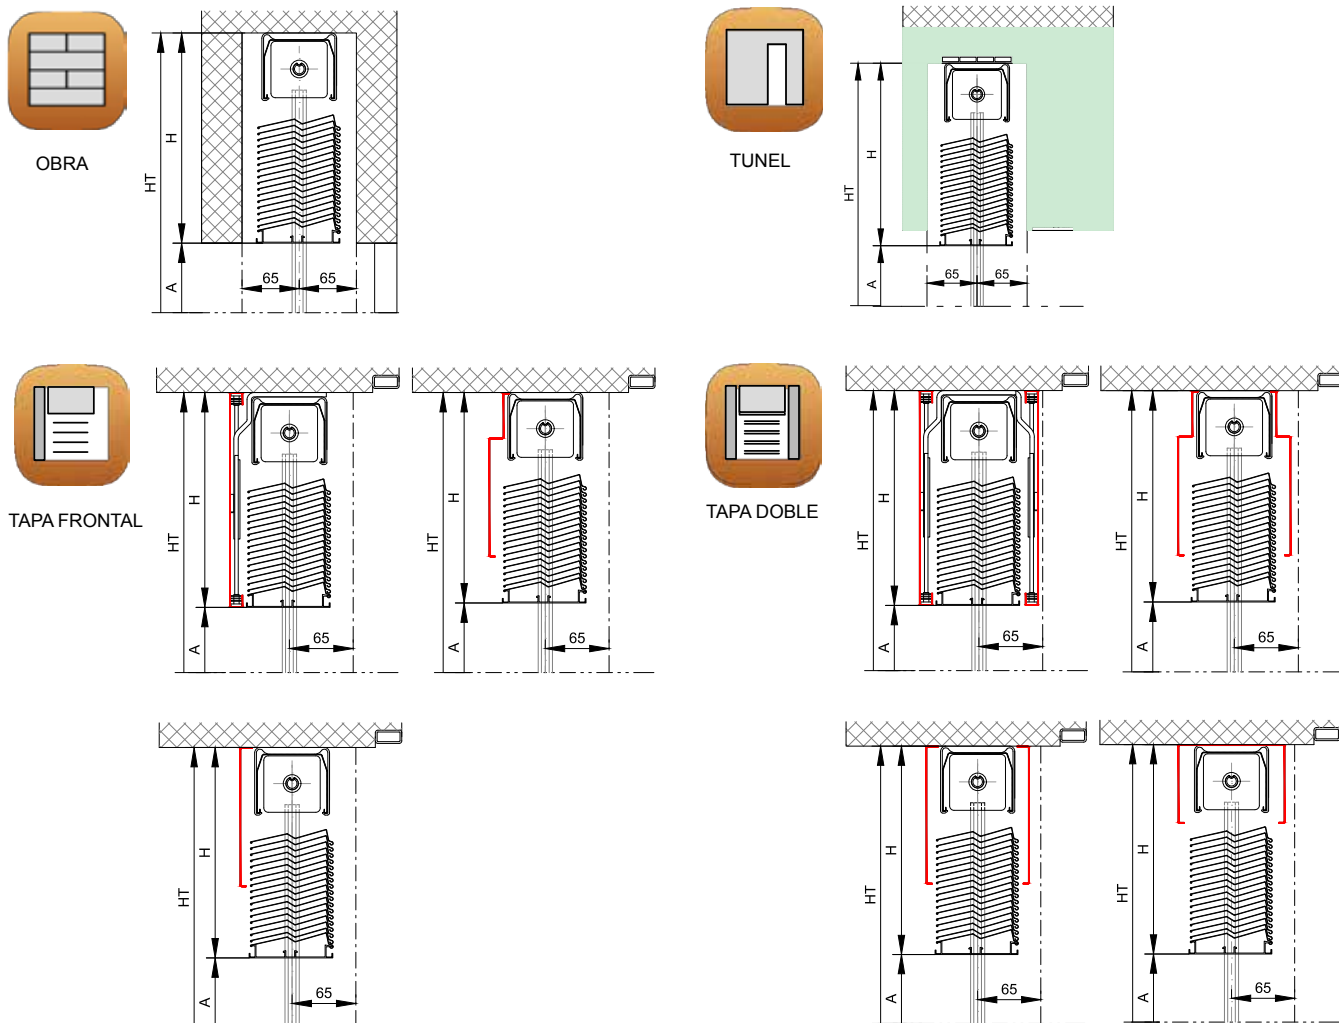


DIMENSIONES

	Persianas simples		Persianas acopladas	
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc.	Motor
A altura luz mínima	800 mm.	800 mm.	800 mm.	800 mm.
A altura luz máxima	4250 mm.	4250 mm.	4250 mm.	4250 mm.
L ancho mínimo	550 mm.	680 mm.	-	-
L ancho máximo	4500 mm.	4500 mm.	4500 mm.	4500 mm.
SUP. máxima (m²)	8.00 m²	8.00 m²	10 m²	35 m²
Nº máximo	-	-	5	6

MEDIDAS REPLEGAMIENTO:

HT	A	H
1230	1000	230
1480	1250	230
1730	1500	230
1990	1750	240
2255	2000	255
2520	2250	270
2790	2500	290
3055	2750	305
3320	3000	320
3590	3250	340
3855	3500	355
4120	3750	370
4390	4000	390
4655	4250	405

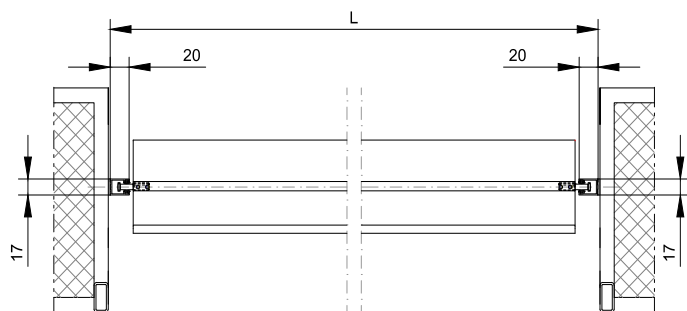

ACCIONAMIENTOS

