


PERSIANA DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE CIEGA


SAC-45




LAMA

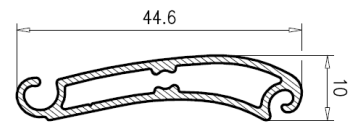

PERFIL INTERMEDIO




ZOCALO



- . Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001
- . Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT , y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.
- . Alto máximo recomendado: 2,80 m. / Ancho máximo recomendado: 3,00 m. / Peso aproximado: 10,2 kg. m²
- . Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.
- . Resistencia al viento Clase 6 (112 km/h. – 400 N/m²) según Norma UNE-EN 1932: 2014 para una persiana de 250 cm. alto x 340 cm. Ancho.

DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

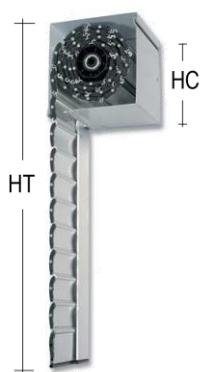


CAJON PREFABRICADO		
TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado
137 mm Alu	90 cm.	Ø 60 mm
150 mm Alu	125 cm.	Ø 60 mm
165 mm Alu	160 cm.	Ø 60 mm
180 mm Alu	210 cm.	Ø 60 mm
205 mm Alu	273 cm.	Ø 60 mm
250 mm Alu	403 cm.	Ø 60 mm
155 mm DT	100 cm.	Ø 60 mm
185 mm DT	165 cm.	Ø 60 mm
200 mm DT	215 cm.	Ø 60 mm
223 mm DT	301 cm.	Ø 60 mm




CAJON DE OBRA		
ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
100 cm.	13,7 cm.	Ø 60 mm
120 cm.	14,5 cm.	Ø 60 mm
140 cm.	15,5 cm.	Ø 60 mm
160 cm.	16,4 cm.	Ø 60 mm
180 cm.	17,0 cm.	Ø 60 mm
200 cm.	18,5 cm.	Ø 60 mm
220 cm.	18,5 cm.	Ø 60 mm
240 cm.	19,5 cm.	Ø 60 mm
260 cm.	20,0 cm.	Ø 60 mm
280 cm.	21,0 cm.	Ø 60 mm
300 cm.	21,5 cm.	Ø 60 mm

Guías compatibles – con sus correspondientes burletes de goma blanda = paso de 13 mm


U-3024



V-2616



GH / HL / HC



H-6825

