


PERSIANA DE SEGURIDAD RECTA 45 mm.

SC-45



LAMA

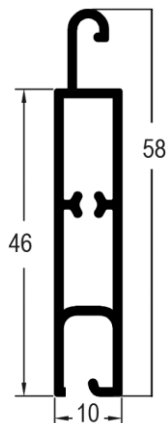

TERMINAL REMATE
DE GOMA NEGRO




- . Fabricada en aluminio extrusionado termoendurecido de aleación 6063 T5, según norma: UNE EN 755-9-2001
- . Lacados con pintura en polvo secada al horno según sello de calidad QUALICOAT , y Anodizados electrolíticos según sello de calidad QUALANOD.
- . Alto máximo recomendado: 3,50 m. / Ancho máximo recomendado: 4,00 m. / Peso aproximado: 10,0 kg. m²
- . Se suministra a la medida deseada con patines laterales insertados y enrollada con lama inicial a la vista.
- . Resistencia al viento Clase 6 (112 km/h. – 400 N/m²) según Norma UNE-EN 1932:2014 para una persiana de 250 cm. alto x 360 cm. ancho.


DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

	CAJON PREFABRICADO				CAJON DE OBRA		
	TAMAÑO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado		ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
	137 mm Alu	57 cm.	Ø 60 mm		100 cm.	17,00 cm.	Ø 60 mm
	150 mm Alu	72 cm.	Ø 60 mm		120 cm.	18,50 cm.	Ø 60 mm
	165 mm Alu	105 cm.	Ø 60 mm		140 cm.	19,00 cm.	Ø 60 mm
	180 mm Alu	119 cm.	Ø 60 mm		160 cm.	20,00 cm.	Ø 60 mm
	205 mm Alu	170 cm.	Ø 60 mm		180 cm.	21,50 cm.	Ø 60 mm
	250 mm Alu	280 cm.	Ø 60 mm		200 cm.	22,00 cm.	Ø 60 mm
	300 mm Alu	310 cm.	Ø 60 mm		220 cm.	22,50 cm.	Ø 60 mm
	155 mm DT	67 cm.	Ø 60 mm		240 cm.	23,50 cm.	Ø 60 mm
	185 mm DT	115 cm.	Ø 60 mm		260 cm.	24,50 cm.	Ø 60 mm
	200 mm DT	120 cm.	Ø 60 mm		280 cm.	25,5 cm.	Ø 60 mm
	223 mm DT	175 cm.	Ø 60 mm		300 cm.	27,00 cm.	Ø 60 mm


Guías compatibles – con sus correspondientes burletes




V-2615




V-2416




F-70



U-2521



H-53 / HL / HC



H-6825