



DETALLES TECNICOS



PERSIANAS ALUMINIO PERFILADAS

BASICAS

PP45 PC39 PC43 PC45

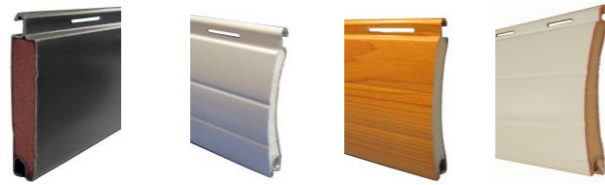


PERSIANAS ALUMINIO PERFILADAS

TECNICAS

PP45S PC55 DT42 DT55

ALTA DENSIDAD ALTA DENSIDAD

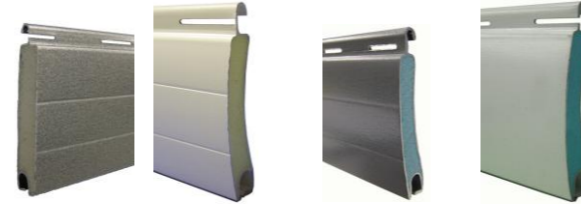

PERSIANAS ALUMINIO EXTRUSIONADO

SEGURIDAD

SC45 SC40 SC50 SAC45

AUTOBLOCANTE



PERSIANAS DE P.V.C. EXTRUSIONADO

PVC

P39 P400 P45 P53



ARROLLAMIENTO SEGÚN ALTURA EN cm.

ARROLLAMIENTO SEGÚN ALTURA EN cm.	nº lamas	PERSIANAS ALUMINIO PERFILADAS BASICAS				PERSIANAS ALUMINIO PERFILADAS TECNICAS				PERSIANAS ALUMINIO EXTRUSIONADO SEGURIDAD				PERSIANAS DE P.V.C. EXTRUSIONADO PVC			
		PP45	PC39	PC43	PC45	PP45S	PC55	DT42	DT55	SC45	SC40	SC50	SAC45	P39	P400	P45	P53
100	EJE 40	22 uds. 14,00 cm. Ø	26 uds. 11,50 cm. Ø	23 uds. 11,50 cm. Ø	22 uds. 11,50 cm. Ø	22 uds. 14,00 cm. Ø	18 uds. - cm. Ø	24 uds. 13,50 cm. Ø	18 uds. - cm. Ø	22 uds. 17,80 cm. Ø	25 uds. 13,40 cm. Ø	20 uds. - cm. Ø	21 uds. - cm. Ø	26 uds. 11,20 cm. Ø	25 uds. 14,60 cm. Ø	22 uds. - cm. Ø	19 uds. - cm. Ø
	EJE 60	15,50 cm. Ø	12,00 cm. Ø	12,00 cm. Ø	12,00 cm. Ø	15,50 cm. Ø	16,80 cm. Ø	13,80 cm. Ø	16,80 cm. Ø	17,00 cm. Ø	13,80 cm. Ø	16,90 cm. Ø	13,70 cm. Ø	12,30 cm. Ø	15,20 cm. Ø	19,00 cm. Ø	15,50 cm. Ø
120	EJE 40	27 uds. 15,00 cm. Ø	31 uds. 12,00 cm. Ø	28 uds. 12,00 cm. Ø	27 uds. 12,00 cm. Ø	27 uds. 15,00 cm. Ø	22 uds. - cm. Ø	29 uds. 13,70 cm. Ø	22 uds. - cm. Ø	26 uds. 18,40 cm. Ø	30 uds. 14,00 cm. Ø	24 uds. - cm. Ø	26 uds. - cm. Ø	31 uds. 12,50 cm. Ø	30 uds. 15,70 cm. Ø	26 uds. - cm. Ø	23 uds. - cm. Ø
	EJE 60	16,50 cm. Ø	13,00 cm. Ø	12,50 cm. Ø	12,50 cm. Ø	16,50 cm. Ø	18,00 cm. Ø	14,50 cm. Ø	18,00 cm. Ø	18,00 cm. Ø	15,00 cm. Ø	18,00 cm. Ø	14,50 cm. Ø	12,90 cm. Ø	16,00 cm. Ø	20,00 cm. Ø	16,50 cm. Ø
140	EJE 40	31 uds. 16,50 cm. Ø	36 uds. 13,00 cm. Ø	33 uds. 13,00 cm. Ø	31 uds. 13,00 cm. Ø	31 uds. 16,50 cm. Ø	25 uds. - cm. Ø	33 uds. 14,50 cm. Ø	25 uds. - cm. Ø	30 uds. 19,50 cm. Ø	35 uds. 15,00 cm. Ø	29 uds. - cm. Ø	30 uds. - cm. Ø	36 uds. 12,90 cm. Ø	35 uds. 16,70 cm. Ø	30 uds. - cm. Ø	26 uds. - cm. Ø
	EJE 60	16,90 cm. Ø	13,50 cm. Ø	13,50 cm. Ø	13,50 cm. Ø	16,90 cm. Ø	18,00 cm. Ø	15,10 cm. Ø	18,00 cm. Ø	18,50 cm. Ø	15,50 cm. Ø	20,20 cm. Ø	15,50 cm. Ø	13,50 cm. Ø	17,00 cm. Ø	22,00 cm. Ø	17,50 cm. Ø
160	EJE 40	36 uds. 17,50 cm. Ø	41 uds. 13,00 cm. Ø	37 uds. 13,50 cm. Ø	36 uds. 13,50 cm. Ø	36 uds. 17,50 cm. Ø	29 uds. - cm. Ø	38 uds. 15,40 cm. Ø	29 uds. - cm. Ø	35 uds. 20,60 cm. Ø	40 uds. 15,70 cm. Ø	33 uds. - cm. Ø	35 uds. - cm. Ø	41 uds. 14,00 cm. Ø	40 uds. 17,50 cm. Ø	35 uds. - cm. Ø	30 uds. - cm. Ø
	EJE 60	18,00 cm. Ø	14,00 cm. Ø	14,00 cm. Ø	14,00 cm. Ø	18,00 cm. Ø	19,00 cm. Ø	16,10 cm. Ø	19,00 cm. Ø	20,00 cm. Ø	16,00 cm. Ø	20,50 cm. Ø	16,40 cm. Ø	14,30 cm. Ø	18,00 cm. Ø	23,00 cm. Ø	18,50 cm. Ø
180	EJE 40	40 uds. 18,20 cm. Ø	46 uds. 14,00 cm. Ø	42 uds. 14,50 cm. Ø	40 uds. 14,50 cm. Ø	40 uds. 18,20 cm. Ø	33 uds. - cm. Ø	43 uds. 15,80 cm. Ø	33 uds. - cm. Ø	39 uds. 20,60 cm. Ø	45 uds. 16,30 cm. Ø	37 uds. - cm. Ø	40 uds. - cm. Ø	46 uds. 14,50 cm. Ø	45 uds. 18,20 cm. Ø	39 uds. - cm. Ø	34 uds. - cm. Ø
	EJE 60	19,20 cm. Ø	14,50 cm. Ø	15,00 cm. Ø	15,00 cm. Ø	19,20 cm. Ø	20,00 cm. Ø	16,60 cm. Ø	20,00 cm. Ø	20,90 cm. Ø	17,00 cm. Ø	20,50 cm. Ø	17,00 cm. Ø	14,70 cm. Ø	18,50 cm. Ø	24,00 cm. Ø	19,50 cm. Ø
200	EJE 40	44 uds. 18,60 cm. Ø	51 uds. 14,50 cm. Ø	47 uds. 15,00 cm. Ø	44 uds. 15,00 cm. Ø	44 uds. 18,60 cm. Ø	36 uds. - cm. Ø	48 uds. 16,50 cm. Ø	36 uds. - cm. Ø	43 uds. 22,00 cm. Ø	50 uds. 17,00 cm. Ø	41 uds. - cm. Ø	44 uds. - cm. Ø	51 uds. 14,90 cm. Ø	50 uds. 19,00 cm. Ø	43 uds. - cm. Ø	38 uds. - cm. Ø
	EJE 60	20,20 cm. Ø	15,00 cm. Ø	15,50 cm. Ø	15,50 cm. Ø	20,20 cm. Ø	20,50 cm. Ø	17,30 cm. Ø	20,50 cm. Ø	22,00 cm. Ø	17,50 cm. Ø	21,20 cm. Ø	18,50 cm. Ø	15,20 cm. Ø	19,00 cm. Ø	25,00 cm. Ø	20,50 cm. Ø
220	EJE 40	49 uds. 19,70 cm. Ø	56 uds. 15,00 cm. Ø	51 uds. 15,50 cm. Ø	49 uds. 15,50 cm. Ø	49 uds. 19,70 cm. Ø	40 uds. - cm. Ø	52 uds. 17,00 cm. Ø	40 uds. - cm. Ø	48 uds. 22,90 cm. Ø	55 uds. 18,00 cm. Ø	45 uds. - cm. Ø	48 uds. - cm. Ø	56 uds. 15,20 cm. Ø	55 uds. 20,00 cm. Ø	48 uds. - cm. Ø	42 uds. - cm. Ø
	EJE 60	20,40 cm. Ø	16,00 cm. Ø	16,00 cm. Ø	16,00 cm. Ø	20,40 cm. Ø	21,00 cm. Ø	17,50 cm. Ø	21,00 cm. Ø	22,40 cm. Ø	18,50 cm. Ø	22,50 cm. Ø	18,50 cm. Ø	15,50 cm. Ø	19,90 cm. Ø	26,00 cm. Ø	21,00 cm. Ø
240	EJE 40	53 uds. 20,50 cm. Ø	62 uds. 15,50 cm. Ø	56 uds. 16,00 cm. Ø	53 uds. 16,00 cm. Ø	53 uds. 20,50 cm. Ø	44 uds. - cm. Ø	57 uds. 17,60 cm. Ø	44 uds. - cm. Ø	52 uds. 23,20 cm. Ø	60 uds. 18,00 cm. Ø	49 uds. - cm. Ø	52 uds. - cm. Ø	62 uds. 16,00 cm. Ø	60 uds. 20,50 cm. Ø	52 uds. - cm. Ø	45 uds. - cm. Ø
	EJE 60	21,20 cm. Ø	16,00 cm. Ø	16,50 cm. Ø	16,50 cm. Ø	21,20 cm. Ø	22,00 cm. Ø	18,40 cm. Ø	22,00 cm. Ø	23,40 cm. Ø	19,00 cm. Ø	23,00 cm. Ø	19,50 cm. Ø	16,00 cm. Ø	20,80 cm. Ø	27,00 cm. Ø	22,00 cm. Ø
260	EJE 40	58 uds. 21,50 cm. Ø	67 uds. 16,00 cm. Ø	60 uds. 16,50 cm. Ø	58 uds. 16,50 cm. Ø	58 uds. 21,50 cm. Ø	47 uds. - cm. Ø	62 uds. 18,20 cm. Ø	47 uds. - cm. Ø	57 uds. 23,70 cm. Ø	65 uds. 18,80 cm. Ø	53 uds. - cm. Ø	57 uds. - cm. Ø	67 uds. 16,50 cm. Ø	65 uds. 21,00 cm. Ø	57 uds. - cm. Ø	49 uds. - cm. Ø
	EJE 60	22,00 cm. Ø	16,50 cm. Ø	17,00 cm. Ø	17,00 cm. Ø	22,00 cm. Ø	22,80 cm. Ø	18,70 cm. Ø	22,80 cm. Ø	24,00 cm. Ø	19,40 cm. Ø	23,90 cm. Ø	20,00 cm. Ø	17,00 cm. Ø	21,40 cm. Ø	27,50 cm. Ø	22,50 cm. Ø
	COBERTURA (mm.)	45 mm.	39 mm.	43 mm.	45 mm.	45 mm.	55 mm.	42 mm.	55 mm.	46 mm.	40 mm.	49 mm.	45 mm.	39 mm.	40 mm.	40 mm.	53 mm.
	GROSOR nominal (mm.)	8,50 mm.	8,90 mm.	8,80 mm.	9,00 mm.	8,50 mm.	13,50 mm.	9,00 mm.	13,50 mm.	10,00 mm.	9,20 mm.	12,00 mm.	10,00 mm.	8,00 mm.	9,00 mm.	14,00 mm.	14,50 mm.
	PESO aprox. x m2	2,80 kg.	2,50 kg.	2,50 kg.	2,50 kg.	3,60 kg.	4,00 kg.	5,00 kg.	5,60 kg.	10,00 kg.	8,00 kg.	8,50 kg.	10,00 kg.	2,9 kg kg.	4,4 kg kg.	4,8 kg kg.	3,7 kg kg.
	ANCHO MAXIMO	2,75 m.l	2,50 m.l	2,60 m.l	2,60 m.l	3,00 m.l	4,00 m.l	3,50 m.l	4,00 m.l	5,00 m.l	3,50 m.l	4,50 m.l	3,50 m.l	1,2 m m.l	1,40 m m.l	2'00 m m.l	2'00 m m.l
	SUPERFICIE MAXIMA	6,00 m²	5,00 m²	5,50 m²	5,50 m²	6,60 m²	12,50 m²	7,50 m²	14,00 m²	14,00 m²	7,50 m²	9,00 m²	10,00 m²	2,60 m²	3,00 m²	4,40 m²	4,40 m²

PP45 PC39 PC43 PC45 PP45S PC55 DT42 DT55 SC45 SC40 SC50 SAC45 P39 P400 P45 P53

Los arrollamientos aquí descritos se han obtenido con ensayos propios en el banco de pruebas de nuestra fábrica, incluyendo los tirantes correspondientes y el eje. Los datos técnicos se han extraído de los ensayos y certificados emitidos por cada fabricante.